



Ventosa Roscada
Threaded Air Valve



Ventosa Flangeada
Flanged Air Valve

VENTOSA AUTOMÁTICA DE SIMPLES EFEITO

Modelo WIND
SINGLE FUNCTION AIR VALVE
Series WIND

PN 10/16

Furação da flange segundo
Drilling flange according to

DIN EN 1092-2

Ventosas automáticas de simples efeito, destinadas à evacuação de ar de pequeno débito permitindo a entrada de ar em caso de depressão na canalização.

Para uso exclusivo em águas limpas.

Devem ser montadas na vertical nos pontos mais altos do traçado da tubagem.

Single function air valves, designed for the expulsion of small air volume allowing air ingress if pressure loss occurs.

For exclusive use in clean water.

For mounted on vertical on the higher place of the pipeline.

componente	material	component	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)		DIN EN 1563
tampa	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	bonnet	ductile iron (EN-GJS-500)		DIN EN 1563
flange	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	flange	ductile iron (EN-GJS-500)		DIN EN 1563
união roscada	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500)	threaded joint	ductile iron (EN-GJS-500)		DIN EN 1563
evacuador com purgador	latão CuZn39Pb3	purger with evacuation	brass CuZn39Pb3		EN 12164
válvula de esfera	latão	ball valve	brass		-
flutuador (interior)	aço docol 1000DP	float (inside)	steel docol 1000DP		-
revestimento do flutuador	sobremoldado e vulcanizado em elastómero EPDM com marcação CE	float covering	coated with EPDM elastomer with CE marking		BS EN 681-1
parafusos, porcas e anilhas	aço inox A2 (X5 CrNi 18-10)	bolts,nuts and washers	stainless steel A2 (X5 CrNi 18-10)		EN 10088-1
revestimento anticorrosivo interior e exterior	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 µm	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm		DIN 30677

Sob Consulta:

Revestimento do flutuador – NBR/SBR com marcação CE.
Filtro.
Entrada (DN) com rosca macho (BSP).

On request:

Float covering - NBR/SBR, with CE marking.
Filter.
Inlet (DN) with male thread (BSP).




06.100

VENTOSA AUTOMÁTICA DE SIMPLES EFEITO




Modelo WIND

SINGLE FUNCTION AIR VALVE

Series WIND



filtro / filter
(opcional/optional)

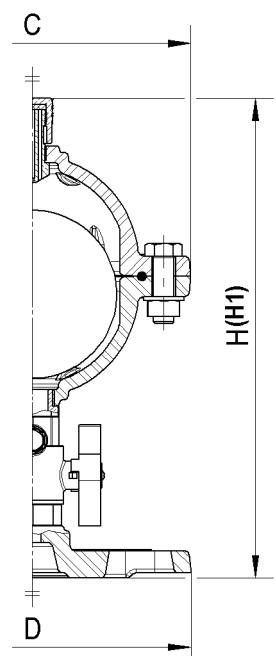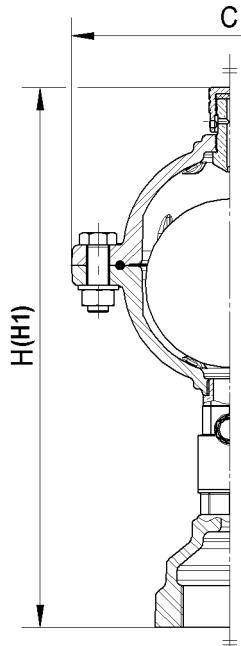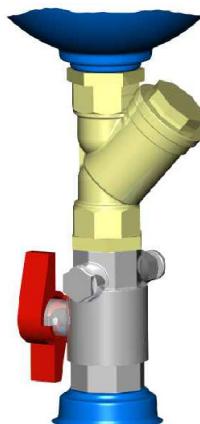

ventosa flangeada / flanged air valve

DN	código - code		D	C	H	h filtro filter	H1 altura máxima com filtro maximum height with filter	pesos – weight (Kg)	
	c/ filtro with filter	s/ filtro without filter						c/ filtro with filter	s/ filtro without filter
40/50/60/65	19901110	19901001	185	188	295	70	371	110/145Ø - 4x19Ø	7.9 7.8

ventosa rosada (rosca fêmea) / threaded air valve (female thread)

DN (BSP)	código - code		C	H	h filtro filter	H1 altura máxima com filtro maximum height with filter	pesos – weight (Kg)	
	c/ filtro with filter	s/ filtro without filter					c/ filtro with filter	s/ filtro without filter
G 3/4"	1990 1111	1990 1002				336	5.8	5.6
G 1"	19901109	19901003				406	5.9	5.7
G 1 1/4"	19901112	19901006				406	6.0	5.8
G 1 1/2"	19901108	19901004				406	6.0	5.8
G 2"	19901113	19901005				406	6.6	6.4

DN	diâmetro da canalização - DN pipe diameter - DN
40/50/60/65 G 3/4" a (to) G 2"	40 a (to) 200

pressão de ensaio hidráulico/hydraulic pressure test (bar)		
PN	vedação/sealing	corpo /body
10	11	17
16	18	25

Todas as ventosas são individualmente ensaiadas em fábrica.
All the air valves are individually tested at factory.

temperatura máxima de trabalho maximum working temperature	
até 70°C up to 70°C	

Homologações - Homologation	
Revestimento - Coating	
- INETI (Portugal)	
- KIWA (Holanda - Netherlands)	
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)	
- CARSO (França-France)	
- HYGIENE Institut Ruhrgebiet (Alemanha - Germany)	
EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers	
Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1 With CE marking, according to standard BS EN 681-1.	
- INETI (Portugal)	
- CRECEP (França - France)	

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.